




BC 1200/E ES

Code: BC1200EES

TESTING - COLLAUDO

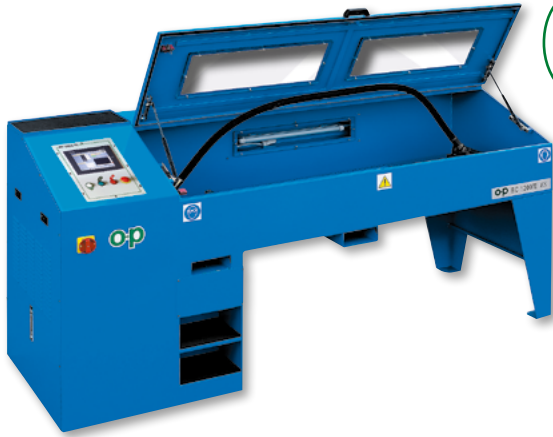

WITH HYDRAULIC MULTIPLIER
CON MOLTIPLICATORE
OLEODINAMICO

BC 1200/E

Code: BC1200E

TESTING - COLLAUDO



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Touch-screen electronic control

Controllo elettronico touch-screen

BC 1200/E ES



Not suitable for burst test

Non adatto a prove a scoppio



Internal lighting

Illuminazione vasca di collaudo

BC 1200/E ES



Shock-proof testing windows

Finestre di controllo anti-urto

BC 1200/E ES



Sliding manifolds

Masselli scorrevoli

BC 1200/E ES



USB connection configuration

Predisposizione collegamento USB

BC 1200/E ES



PDF files printing

Stampa file PDF

BC 1200/E ES



Manually operated

Azionamento manuale

BC 1200/E

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI		
	BC1200/E ES	BC1200/E
STATIC PRESSURE PRESSIONE STATICA	1200 Bar (17400 Psi)	1200 Bar (17400 Psi)
IMPULSE PRESSURE PRESSIONE IMPULSI	1200 Bar (17400 Psi)	1200 Bar (17400 Psi)
MIN. STARTING PRESSURE PRESSIONE MIN. DI PARTENZA	100 Bar (1450 Psi)	100 Bar (1450 Psi)
PRESSURE CONTROL CONTROLLO DELLA PRESSIONE	Automatic	Manual
TEST PROCEDURA TEST	Automatic	Manual
TYPE OF DRIVE TIPO DI AZIONAMENTO	Hydraulic intensifier	Hydraulic intensifier
TESTING LIQUID LIQUIDO DI COLLAUDO	Fluid	Fluid
N° MANIFOLDS N° MASSELLI	2	2
N° CONNECTIONS PER MANIFOLD N° CONNESSIONI PER MASSELLO	N°06 Special Quick Connection N°2 1/4" BSP	N°01 Special Quick Connection N°2 1/4" BSP
LIQUID FILLING RIEMPIMENTO LIQUIDO	Automatic	Manual
FILLING FLOW PORTATA RIEMPIMENTO	17 Lt./min.	17 Lt./min.
PRESSURE DISCHARGE SCARICO PRESSIONE	Automatic	Manual
PRESSURE GAUGE MANOMETRO PRESSIONE	-	Analogic
DOOR MECHANICAL SAFETY DEVICE SICUREZZA MECCANICA VASCA DI COLLAUDO	Automatic	Automatic
DOOR ELECTRIC SAFETY DEVICE SICUREZZA ELETTRICA VASCA DI COLLAUDO	Automatic	Automatic
STANDARD CHAMBER DIMENSIONS DIMENSIONI VASCA STANDARD	2000x830 mm	2000x830 mm
BENCH DIMENSIONS DIMENSIONI BANCO	2500x955x1200 mm	2500x875x1200 mm
TANK SERBATOIO	110 Lt.	110 Lt.
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50 HZ 3PH
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	600 Kg	460 Kg
FIXED VOLUME MULTIPLIER MOLTIPLICATORE A VOLUME FISSO	OIL VOLUME VOLUME OLIO 0,325 Lt	OIL VOLUME VOLUME OLIO 0,325 Lt

INCLUDED ACCESSORIES - ACCESSORI INCLUSI			
SUCTION FILTER FILTRO DI ASPIRAZIONE			
DELIVERY FILTER FILTRO DI SCARICO			
INTERNAL OIL PROTECTING MESH (BC 1200/E ES) RETE ANTIOLIO (BC 1200/E ES)			
SHELVES FOR TOOLS (BC 1200/E ES) MENSOLE PORTA OGGETTI (BC 1200/E ES)			
MANUAL DOOR OPENING (BC 1200/E ES) APERTURA PORTELLA AUTOMATICA (BC 1200/E ES)			
OPTIONAL - OPTIONAL			
		BC1200/E ES	BC1200/E
PC CONNECTION COLLEGAMENTO PC		■	-
ADAPTORS: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" ADATTATORE MASCHIO: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"		■	■
PRESSURE REPORT KIT KIT REPORT PRESSIONE		-	■



ADAPTORS
ADATTATORI



ADAPTORS WITH QUICK COUPLING
ADATTATORE CON INNESTO RAPIDO
BC 1200/E ES



ADAPTORS WITH QUICK COUPLING
ADATTATORE CON INNESTO RAPIDO
BC 1200/E

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.