


TT30PI

Code: TAGLTT30PI

CUTTING - TAGLIO

IDEAL FOR LOW PRESSURE
AND TEXTILE HOSES UP TO 5/8"
IDEALE PER TUBI FLESSIBILI
BASSA PRESSIONE E TESSILI FINO A 5/8"

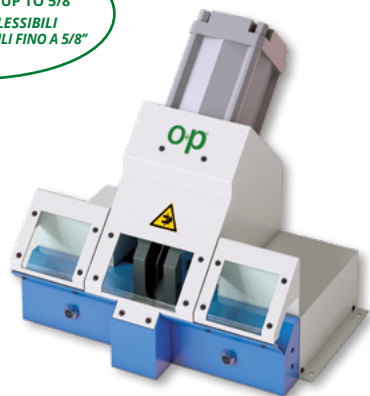

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Pneumatic input

Alimentazione pneumatica



Safety protections

Protezioni di sicurezza


TECHNICAL DATA - DATI TECNICI	
TT30PI	
MAX Ø Ø MASSIMO	30 mm
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	440x465x430 mm
WEIGHT PESO	30 Kg

ACCESSORIES - ACCESSORI		
		TT30PI
PEDAL PEDALE		■
MEASURING HOSE HOLDER CANALINA		■

CUTTING BLADES

CUTTING - TAGLIO

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI	
DIMENSIONS - DIMENSIONI (EXT Ø X W X INT. Ø)	
SMOOTH AND TOOTHED CUTTING BLADES* LAME DENTELLATE E LISCE*	
Ø 200 x 2,5 x 32	
Ø 250 x 3 x 40 (TF2, TF2/E, TF1/E)	
Ø 275 x 3 x 40	
Ø 300 x 3 x 50	
Ø 350 x 3 x 50 (TF3/E)	
Ø 400 x 4 x 50 (TF4, TF4/E, TF3, TF3 PI)	
Ø 520 x 4 x 50 (TUBOCUT5, TF5, TF5ECO)	
Ø 650 x 6 x 80 (TF6)	
*Smooth blades available upon request *Lame lisce disponibili su richiesta	

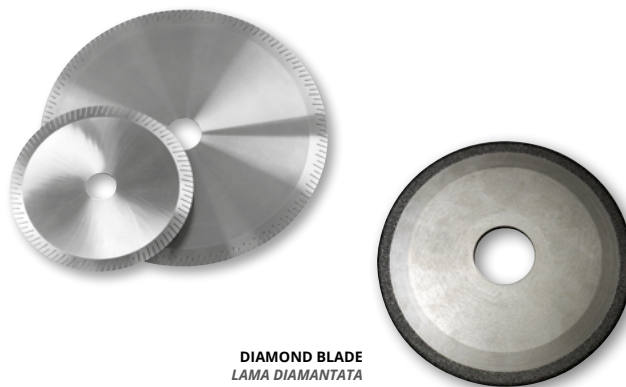

DIAMOND BLADE
LAMA DIAMANTATA

DIAMOND BLADES

Diamond blades for special applications.

Available Ø: 400 mm, 520 mm and 650 mm.

They are ideal for cutting steel spiral hoses type SAE 100R4, that are hardwall smooth rubber hoses suitable for suction and delivery of hydraulic fluids, mineral oil and fuels.

They can be also used for cutting reinforced hoses with a single steel wire spiral with high strength synthetic textile plies.

LAME DIAMANTATE

Dischi diamantati per applicazioni speciali.

Ø disponibili: 400 mm, 520 mm e 650 mm.

Ideali per taglio tubi con spirale in acciaio tipo SAE 100R4, ossia tubi in gomma spirale lisci, idonei per aspirazione e mandata di fluidi idraulici, oli minerali e carburanti.

Adatti anche per tubi rinforzati con singola spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza.