


TUBOMATIC H25 PI

Code: TUBH25PI

CRIMPING (SERVICE)
RACCORDATURA (ASSISTENZA)

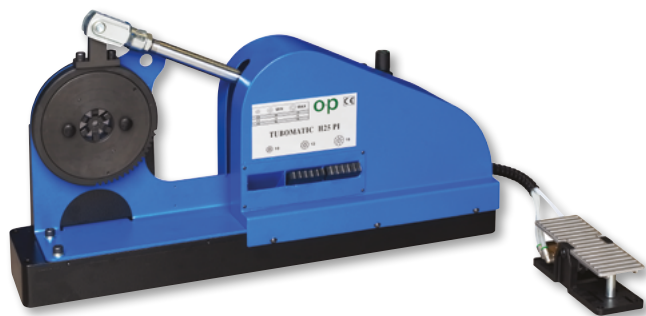

IDEAL FOR LOW
PRESSURE HOSES
IDEALI PER TUBI
BASSA PRESSIONE

TUBOMATIC H25

Code: TUBH25

CRIMPING (SERVICE)
RACCORDATURA (ASSISTENZA)



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Pneumatic input

Alimentazione pneumatica

H25 PI



Pneumo-hydraulic pump

Pompa pneumo-idraulica

H25PI



Manually operated

Azionamento manuale

H25



Ideal for on-site service

Ideale per il service

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI		
	H25 PI	H25
MAX Ø MASSIMO Ø	25 mm	25 mm
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 21 mm	Ø + 21 mm
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	810x250x440 mm	500x180x310 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	50 Kg	12 Kg
PNEUMATIC INPUT ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	MAX 7 Bar (100 Psi)	-

ACCESSORIES - ACCESSORI			
		H25 PI	H25
DIES Ø 10-13-16 mm included MORSETTI Ø 10-13-16 mm inclusi			